

ZWT 1 軟質黏貼式表面溫度計


直接黏貼於被測物表面，易於安裝且耐惡劣環境及化學物質。玻璃、金屬、塑膠軟管等材質均可黏貼。適用電力設備、太陽能設備、電子設備、動力設備、發電廠、化工廠中大管徑、大面積的表面測溫。



- IP68防護等級
- 測溫速度快且準確
- 溫度偵測範圍大
- 具有抗蝕性
- 可依需求提供訂製品
- 抗太陽輻射線，不易氧化損壞

尺寸圖

單位：mm

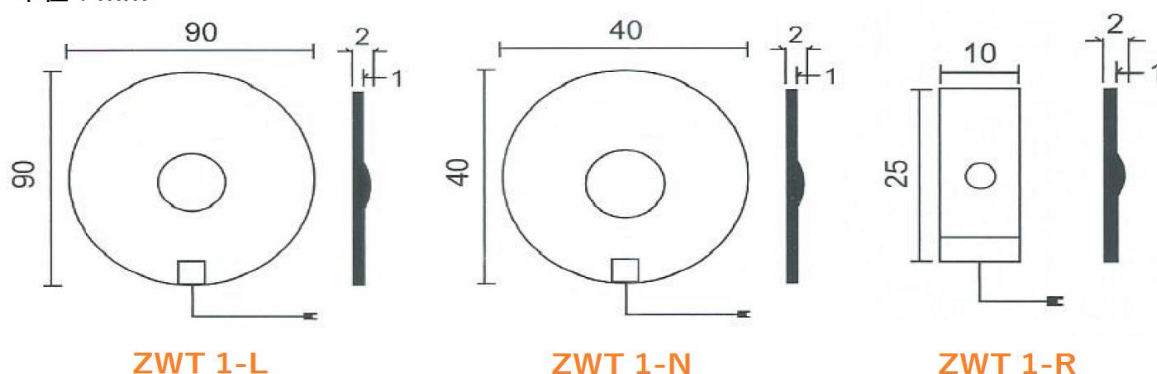

產品規格

規 格	ZWT 1-L/N/R	備 註
感測元件	PT100 Ω	
反應速度	200°C/2S	
導熱係數	1.5W/mK	
測溫範圍	-20~200°C	
本體材質	UL94HB/UL746C	E54153/E65361
抗蝕性	汽油、丙酮、清潔液、中度酸鹼劑等	
防水等級	IP68	CNS14165
絕緣耐壓	5KV	ASTM D-149-91
安裝方式	背膠(-30~200°C)；矽膠(200°C以上)	
導線	PVC(100°C)；鐵氟龍(200°C以上)	

訂購編號

型 號	代號	感測元件	代號	偵測範圍	代號	線材質與長度
ZWT 1-L	P	PT100 Ω	P	-20~200°C	1	PVC 3M
ZWT 1-N					2	TEFLON 3M
ZWT 1-R					3	Specific

逸安有限公司 高雄市楠梓區福興街21號

TEL:07-5211506 FAX:07-5211509 mail:yian99@mail2000.com.tw