
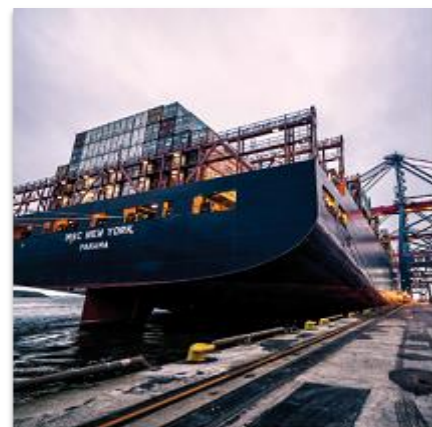


T W - 5 1 0

固 定 式 連 噪 音 計
堅 固 而 時 尚 的 機 身 可 以 滿 足 現 場 需 求

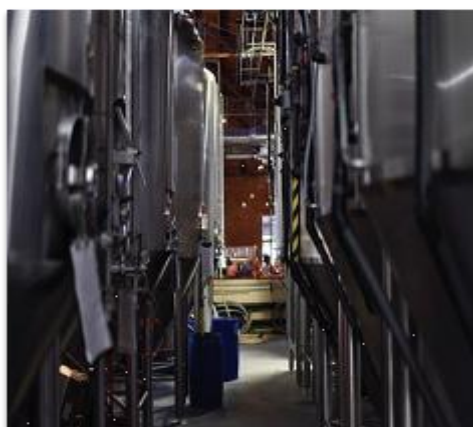

· 體積輕巧，可24小時在線監測，即時顯示噪音強度

· 反應速度快，誤差率低，抗幹擾能力強

測儀設計簡單、安裝佈線方便，並有多種信號輸出可選；

客戶可以根據需要選配液晶顯示幕、本地聲光報警、繼電器信號。

產品規格

直流供電(默認)	10~30V DC	
功率	0.1W	
變送器電路工作環境	-20℃~+60℃， 0%RH~95%RH(非結露)	
輸出信號	TTL輸出	輸出電壓時低電壓時 $\leq 0.7V$ 高電壓時3.25~3.35V
		輸入電壓:低電壓時 $\leq 0.7V$ 高電壓時3.25~3.35V
	RS485輸出	ModBus-RTU通信協議
UART或RS485通信參數	N 8 1	
解析度	0.1dB	
測量範圍	RS485:30dB-130dB;模擬量:30dB-120dB	
頻率範圍	20Hz~12.5kHz	
回應時間	$\leq 3 S$	
穩定性	使用週期內小於2%	
雜訊精度	+- 0.5dB(在參考音準,94dB@1kHz)	

尺 寸



類 比 信 號

A N A L O G T Y P E

	線 色	說 明
電 源	棕色	電源正
	黑色	電源負
通 訊	黃色	噪音信號正
	藍色	噪音信號負

4 8 5 型

4 8 5 T Y P E

	線 色	說 明
電 源	棕色	電源正(DC 10-30V)
	黑色	電源負
通 訊	黃色	485-A
	藍色	485-B

逸安有限公司 Yi Am Co., LTD

電話(TEL) : +886-7-5211506

地址 : 高雄市鼓山區青松街17號

網址 : <http://www.yian99.com.tw>

傳真(FAX) : +886-7-5211509

信箱 : yian99@mail2000.com.tw